



# LG Écran Tactile Android 86 / 75 / 65



Toucher Fluide



Facilité d'Utilisation



Connectivité et Partage

3260 Dites «LG PRO»  
Service 0,15 €/min + prix appel

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.


<https://www.lg.com/fr/professionnels>

LG FICHE PRODUIT


Model name		65TR3BF	75TR3BF	86TR3BF
<b>PANEL</b>				
Taille		65	75	86
Type de dalle		IPS	IPS	IPS
Rétro-éclairage		M+, Direct	M+, Direct	RGB, Direct
Ratio		16 : 9	16 : 9	16 : 9
Résolution		3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
Pixels (H x V x 3)		24 883 200	24 883 200	24 883 200
Taux de rafraîchissement		60Hz	60Hz	60Hz
Luminosité		300cd/m <sup>2</sup> (Ecran Seul)	280cd/m <sup>2</sup> (Ecran Seul)	280cd/m <sup>2</sup> (Ecran Seul)
Taux de contraste		1,200:1	1,100:1	1,100:1
Contrast Dynamique		X	X	X
Color gamut		NTSC: 68%	NTSC: 68%	NTSC: 65%
Angles de vision (H x V)		178 x 178	178 x 178	178 x 178
Nombre de couleurs		1.07 Billion	1.07 Billion	1.07 Billion
Temps de réponse		9ms(G to G)	8ms(G to G)	8ms(G to G)
Traitement de la dalle		Hard coating(2H), Haze 3%(Typ.)	Hard coating(2H), Haze 3%(Typ.)	Hard coating(2H), Haze 3%(Typ.)
Durée de vie		30000 Hrs (Min.)	30000 Hrs (Min.)	30000 Hrs (Min.)
Durée de fonctionnement		16Hr	16Hr	16Hr
Affichage		Paysage	Paysage	Paysage
<b>CONNECTIQUES</b>				
<b>Entrée</b>				
Numérique	HDMI	O(3)	O(3)	O(3)
	DP	X	X	X
	DVI-D	X	X	X
	USB Type C	X	X	X
Analogique	RGB	O(1)	O(1)	O(1)
Audio		O(1)	O(1)	O(1)
	RS232C IN	O(1)	O(1)	O(1)
Contrôle externe	RJ45	O(1)	O(1)	O(1)
	IR IN	X(Internal)	X(Internal)	X(Internal)
Capteur de pixel		X	X	X
USB(USB3.0)		O(3)	O(3)	O(3)
USB(USB2.0)		O(3)	O(3)	O(3)
USB Type C(USB2.0)		X	X	X
Touch Out(USB2.0,B Type)		O(2)	O(2)	O(2)
Carte SD		X	X	X
<b>Sortie</b>				
HDMI Out		O(1)	O(1)	O(1)
DP Out		X	X	X
Audio Out		O(1)	O(1)	O(1)
Haut parleur Out		X	X	X
Coaxial/Optical Output		O(1)	O(1)	O(1)
Contrôle externe	RS232C OUT	X	X	X
	RJ45(LAN)	X	X	X
<b>CARACTERISTIQUES MECANIQUE</b>				
Couleur		Noir	Noir	Noir
Bord		17.7 / 45.7mm(H,G,D/B)	17.7 / 45.7mm(H,G,D/B)	17.7 / 45.7mm(H,G,D/B)
Dimensions (L x H x P)		1488 x 897 x 86mm	1709 x 1020 x 86mm	1957 x 1160 x 86mm
Poids		40kg	53kg	67kg
Carton Dimensions (L x H x P)		1700 x 1175 x 250mm	1950 x 1266 x 285mm	2230 x 1499 x 285mm
Poids		67.6kg	85kg	109kg
Poignée		O	O	O
VESA Standard Mount Interface		600 x 400	800 x 400	800 x 600
<b>FONCTIONALITE</b>				
<b>Hardware</b>				
Mémoire interne		16GB	16GB	16GB
SoC		Hisi 811, Dual core A73+Dual core A53		
DDR		3GB	3GB	3GB
Wi-Fi	Intégré	O (Slot type)	O (Slot type)	O (Slot type)
	Dongle ready	X	X	X
Capteur	Temperature	X	X	X
	Luminosité	X	X	X
	Pixel	X	X	X
	Proximité	X	X	X
	Gyro	X	X	X
	Courant	X	X	X
Indicateur de veille		O	O	O
Clavier		O (1, Power button)	O (1, Power button)	O (1, Power button)
Ventilateur		X	X	X
<b>SOFTWARE</b>				
webOS ver.		Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0

Model name	65TR3BF	75TR3BF	86TR3BF
<b>CONDITION ENVIRONNEMENT</b>			
Température de fonctionnement	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % to 80 %	10 % to 80 %	10 % to 80 %
<b>ALIMENTATION</b>			
Alimentation	100-240V~, 50/60Hz	100-240V~, 50/60Hz	100-240V~, 50/60Hz
Type	Built-In Power	Built-In Power	Built-In Power
Bouton	No	No	No
<b>CONSOMMATION ELECTRIQUE</b>			
Typ.	240W	260W	400W
Max.	280W	300W	450W
BTU (British Thermal Unit)	NA	NA	NA
Smart Energy Saving	N/A	N/A	N/A
DPM	0.5W↓	0.5W↓	0.5W↓
Power off	0.5W↓	0.5W↓	0.5W↓
<b>SON</b>			
Haut parleur	Built in 24W (12W + 12W)	Built in 24W (12W + 12W)	Built in 24W (12W + 12W)
<b>CERTIFICATION</b>			
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC	UL / cUL / CB / TUV / KC	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	O/X	O/X	O/X
<b>COMPATIBILITÉ MEDIA PLAYER</b>			
Compatibilité OPS	O	O	O
<b>ACCESSOIRE</b>			
Inclus	Power Cord(EU or UK or USA) 3 M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Control		
Option	X	X	X
<b>AUTRES</b>			
Compatibilité kit de tactilisation	X	X	X
IDB App	O	O	O
Code EAN	8806098523245	8806098523139	8806098523054

65TR3BF

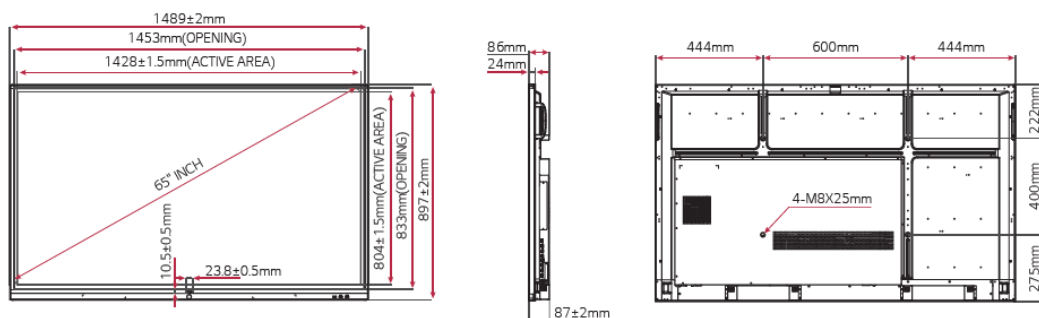

75TR3BF

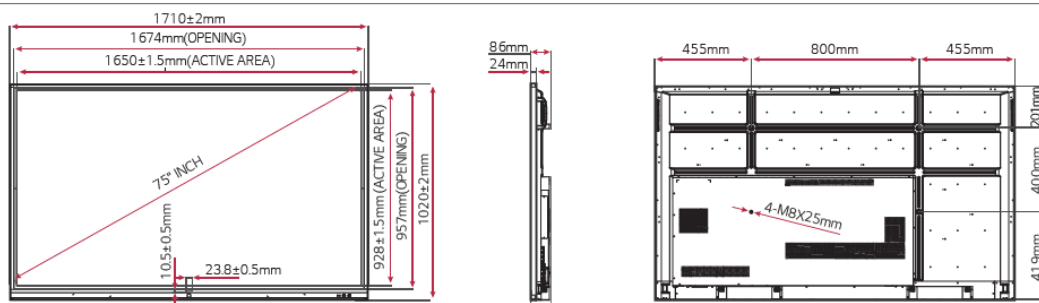

86TR3BF

